[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E06B 3/92 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920038190.0

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 201354557Y

[22] 申请日 2009.1.20
[21] 申请号 200920038190.0
[73] 专利权人 南京九竹科技实业有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁技术开发区九竹大道 2 号
[72] 发明人 赵建华
[74] 专利代理机构 南京知识律师事务所
代理人 张苏沛

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

伸缩门用弯腿

[57] 摘要

本实用新型公开了一种伸缩门用弯腿，它包括斜杆 1 和竖杆 2，其中：所述竖杆 2 上镶嵌有反光条 3，竖杆 2 底部还安装有轮罩 4。 本实用新型的有益效果是：简洁、实用、效果显著；组装、维修方便。

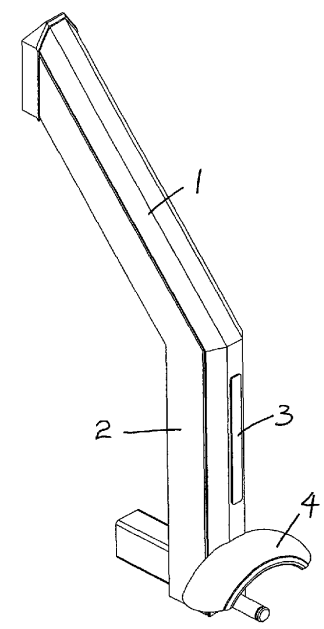

1、一种伸缩门用弯腿，它包括斜杆和竖杆，其特征在于：所述竖杆上镶嵌有反光条。

2、根据权利要求 1 所述的伸缩门用弯腿，其特征在于：所述斜杆上镶嵌有反光条。

3、根据权利要求 1 所述的伸缩门用弯腿，其特征在于：所述竖杆底部还安装有轮罩。

伸缩门用弯腿

技术领域

本实用新型涉及一种弯腿，具体地讲是涉及一种使用于伸缩门的弯腿。

背景技术

目前，由于自动门系列产品具有美观精巧、开关门方便的特点，已在机关、院校、工厂及住宅小区等的大院院门上得到广泛采用，并且随着社会经济建设的快速发展，其市场需求越来越大。总结而言，现今的自动门伸缩门的种类繁多，但使用于伸缩门的门框一般易受到外物撞击，特别是夜晚光线不好时，进出大门的机动车特别容易与门体亲密接触。

实用新型内容

为了解决上述现有技术中所存在的问题，本实用新型的目的是设计一种结构简洁、使用便捷、且效果显著的弯腿，其技术方案是：

一种伸缩门用弯腿，它包括斜杆和竖杆，其中：所述竖杆上镶嵌有反光条；所述斜杆上也可以镶嵌有反光条。另外，所述竖杆底部还可以安装有轮罩。

本实用新型的有益效果是：简洁、实用、效果显著；组装、维修方便。

附图说明

图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地说明。

如图 1 所示，本实施例的结构示意图。

本实施例的伸缩门用弯腿，它包括斜杆 1 和竖杆 2，其中：所述竖杆 2 上镶嵌有反光条 3，竖杆 2 底部还安装有轮罩 4。

虽然本实用新型已以较佳实施例公开如上，但它们并不是用来限定本实用新型，任何熟悉此技艺者，在不脱离本实用新型之精神和范围内，自当可作各种变化或润饰，因此本实用新型的保护范围应当以本申请的权利要求保护范围所界定的为准。

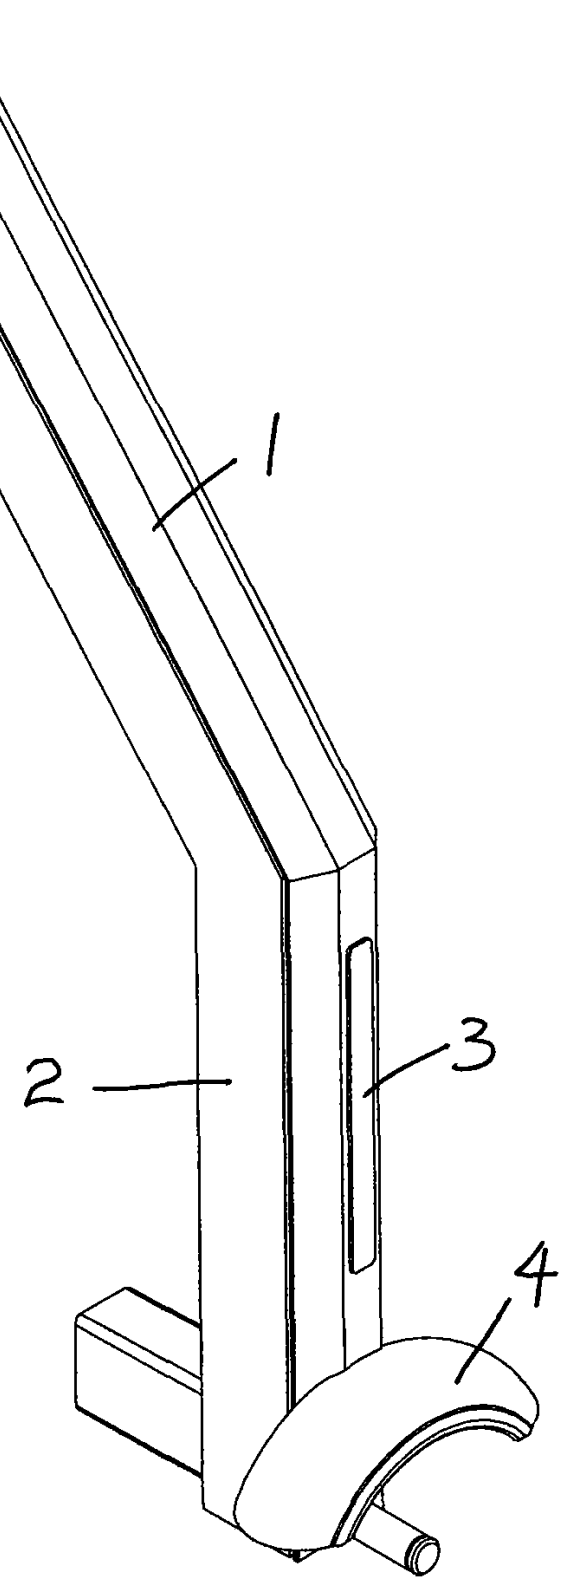

图1